



Aparato de protección de corriente diferencial RCD110 Basic RCD Tipo A montaje lateral Corriente nominal de defecto 0,03...5 A a 50/60 Hz tv instantáneo 4 polos In=160 A Ue=127-480V Accesorio para: 3VM con conexión en borne

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	bloque de protección diferencial tipo A
accesorios	bloque de protección diferencial tipo A
Datos técnicos generales	
tipo de fijación	fijación por tornillo
número de polos	4
grado de protección IP / frontal	IP40
Electricidad	
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	160 A
valor de respuesta / de la corriente diferencial	0,03;0,05;0,1;0,3;0,5;1;3;5
Diseño Mecánico	
función del producto / comunicación con diferencial	No
• función del producto / integrada / gestión de alarmas • función del producto / integrada / gestión de alarmas • función del producto / teledisparo • propiedad del producto / precintable • función del producto / característica de disparo seleccionable • función del producto / RCD o modo de vigilancia seleccionable	Sí Aviso prealarma 30% No Sí No Sí
posición / de la alimentación / en el bloque RCD	arriba o abajo
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	Conexión del cable de interruptor básico
valores de ajuste / del tiempo límite de no disparo	0
tipo de señalizador de disparo / eléctrico	Sí
tipo de señalizador de disparo / comunicación	No
frecuencia de empleo / valor asignado / máx.	60 Hz
altura	187 mm
anchura	131,8 mm
profundidad	70 mm
peso neto	1 021 g
temperatura ambiente / durante el funcionamiento • mín. • máx.	-25 °C 70 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento • mín. • máx.	-40 °C 80 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento • mín.	-40 °C

• máx.

80 °C

Certificados

General Product Approval

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

General Product Approval

Test Certificates

Marine / Shipping

other

Dangerous Good



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9114-0RS10>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9114-0RS10>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9114-0RS10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

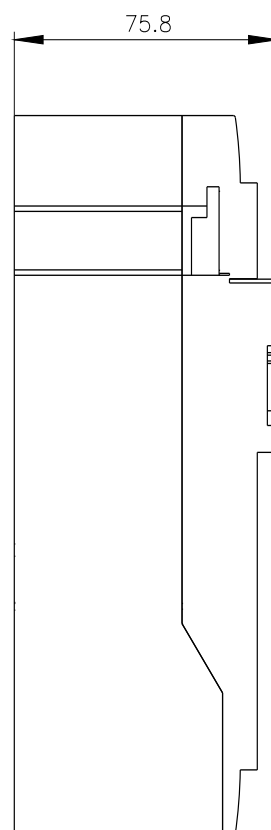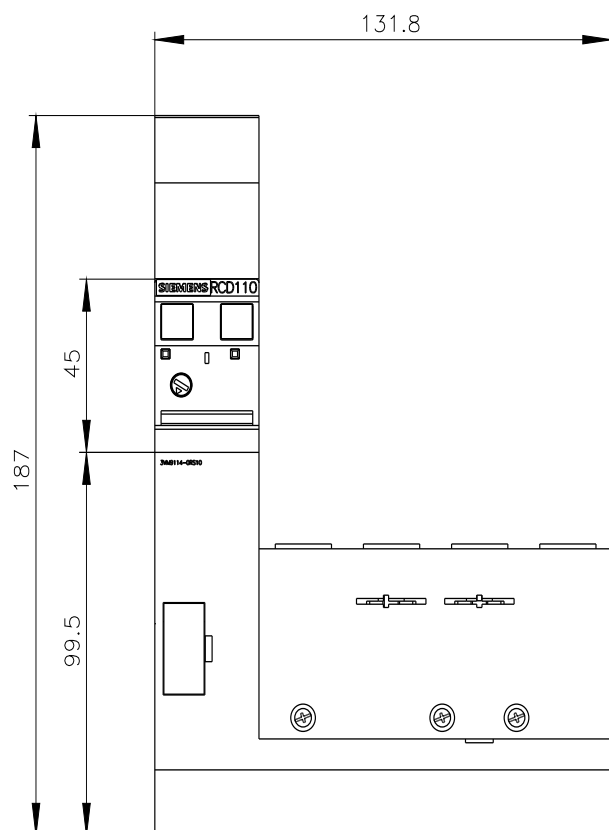

Última modificación:

11/3/2024 

