



Dicroica LED GU10 Essential

LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GU10 [GU10]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	3.8-50W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso (nominal)	370 lm
Intensidad lumínica (nominal)	600 cd
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	97,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %


Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	3,8 W
Corriente de la lámpara (nominal)	30 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.4
Voltaje (nominal)	220 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	Not applicable
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh

Dicroica LED GU10 Essential

Datos de producto	
Código del producto completo	871869967559200
Nombre del producto del pedido	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20
EAN/UPC: producto	8718699675592
Código del pedido	929002057571
Código del pedido local	929002057571

Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	20
Material de SAP	929002057571
Peso neto (pieza)	0,020 kg


Plano de dimensiones

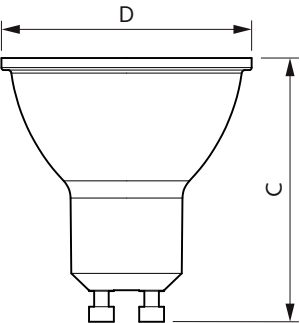


GU10 4.5W-50W 370lm 36D 6500K GU10 ND

Product	D	C
LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	50 mm	54 mm


Datos fotométricos

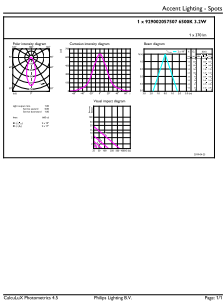

LEDspot GU10 PAR16 6500K

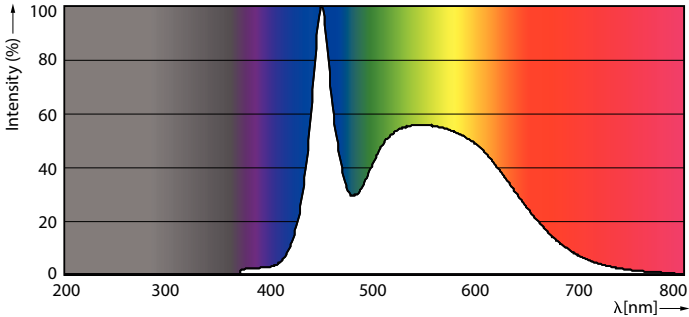


LEDspot GU10 PAR16 6500K

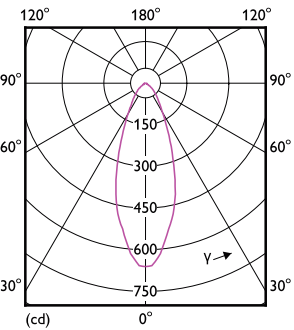


LEDspot GU10 PAR16 6500K

Dicroica LED GU10 Essential

Vida útil

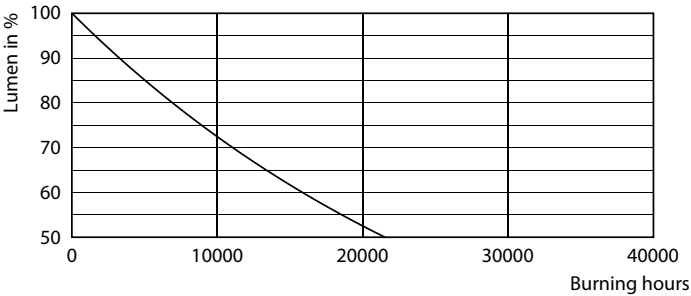

LEDspot GU10 PAR16

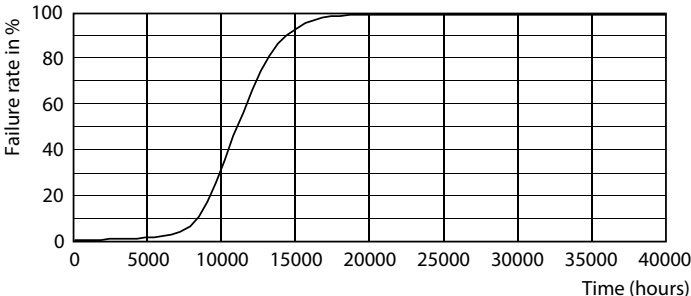

LEDspot GU10 PAR16

