




APOLO

Características técnicas

- Proyector con reflector rotacional hermético.
- Vidrio frontal templado resistente al choque térmico y mecánico.
- Clips de seguridad,
- Cuerpo fabricado en aluminio
- Color Negro .
- Para lámparas MH/NA 1000W (norma europea)
- Lámpara no incluidas
- IP65.
- Haluro o Sodio de alto pulso
- Posición de uso: Vertical
- Superficie proyectada al viento 0.4m²
- Tensión de trabajo 230 - 50 Hz
- T° de trabajo -20°C a +45°C
- Peso: 21.6 Kg
- Certificado seguridad SEC 135555

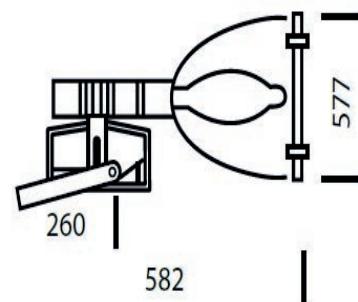

Código	Dimensiones	Base	Potencia	Flujo luminoso	Tipo lámpara	Reflector
278310025	577mm x 582mm	E/40	1.000W	85.000 LM	MH - NA	Aluminio

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

