

PHILIPS

Lighting



Tango G3 - BVP38x

BVP381 LED80/CW 70W 220-240V SWB

El proyector LED Tango G3 Philips de bajo consumo es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas. Cuenta con fuente de luz LED, sistema óptico, disipador de calor y controlador, todo en un cuerpo compacto y sólido que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente confiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Temperatura de color	Blanco frío		
Fuente de luz sustituible	Si	Regulable	
Driver/unidad de potencia/transformador		Unidad de fuente de alimentación	
Driver incluido	Si		
Tipo lente/cubierta óptica	Óptica de microlente de policarbonato		
Apertura de haz de luz de la luminaria	85° x 85°		
Connection	Conectores fluctuantes/cables		
Cable	Cable de 0.5 m sin enchufe		
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Tipo de LED engine	LED		
Mecánicos y de carcasa		Datos técnicos de la luz	
Tensión de entrada	220-240 V	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz	Material de fijación	Steel
Factor de potencia (mín.)	0.95	Longitud total	500 mm
		Anchura total	84 mm
		Altura total	349 mm
		Área de proyección efectiva	0,12 m ²
		Color	Aluminio y gris
Aprobación y aplicación		Información general	
Código de protección de entrada		Flujo lumínico inicial	
IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]		8400 lm	

Tango G3 - BVP38x

Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	120 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	5700 K
Inic. Índice de reproducción del color	70
Cromacidad inicial	SDCM<=7
Potencia de entrada inicial	70 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	911401653903
Nombre de producto del pedido	BVP381 LED80/CW 70W 220-240V SWB
Código de pedido	911401653903
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	911401653903
Peso neto (pieza)	5,500 kg



Plano de dimensiones

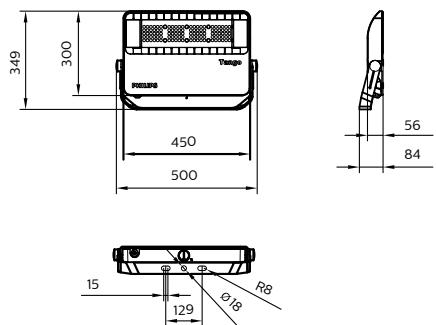

Tango G3 - BVP38x

