




PLATON EMBUTIDO

Características técnicas

- * Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado, factor de potencia >0,9
- Chips Led SMD
- AC 100-265V 50/60 Hz
- T° de trabajo -20°C + 35°C
- Vida útil 20.000hrs
- IP20 , CRI 80
- * Batería de Litio 3.7V/2500MAH 1,5 Hrs. de autonomía

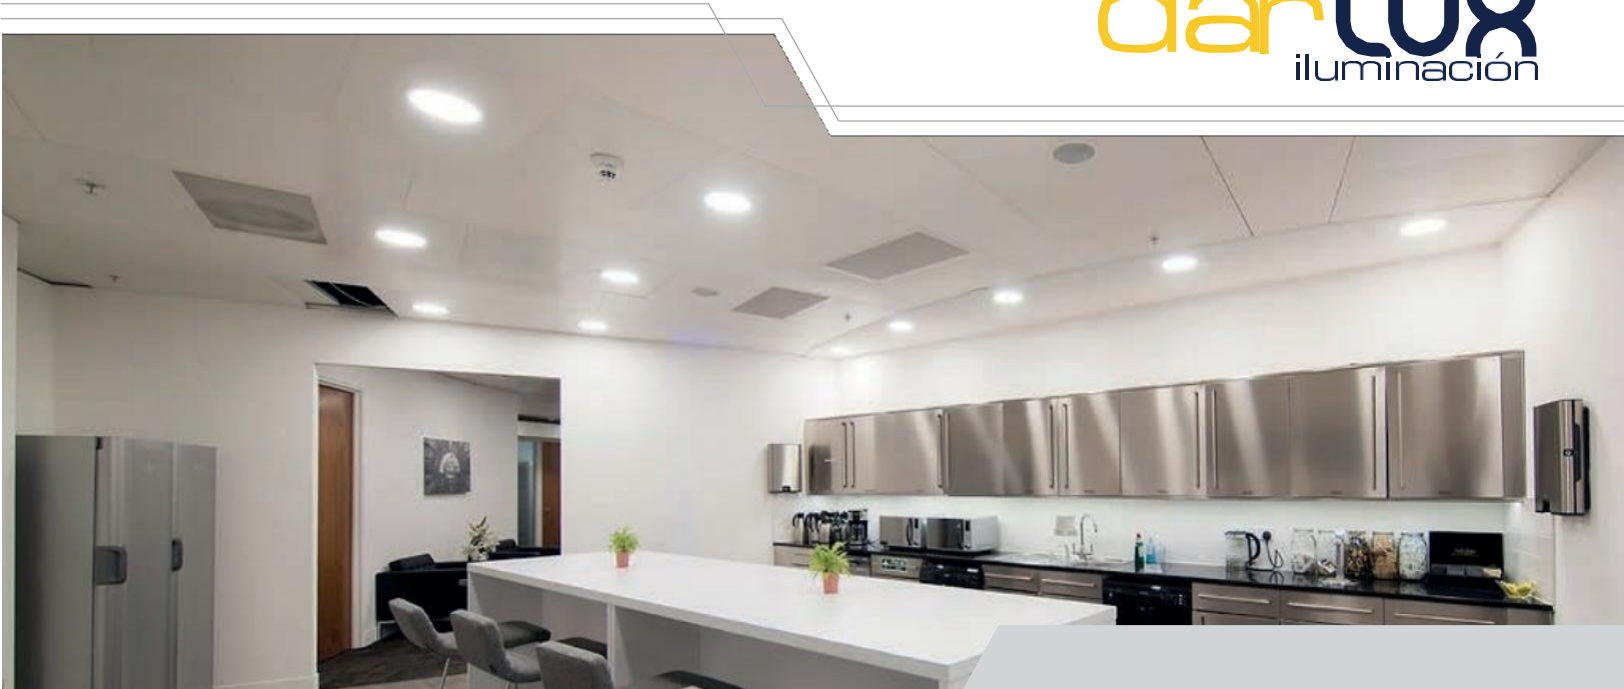

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Peso	Emergencia
278713025	120x120x15MM	6W	480 LM	4000K	0,15 KG	No
278712825	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,15 KG	No
278713225	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,15 KG	No
278714825	122x122x15MM	6W	480 LM	4000K	0,15 KG	Sí
278714625	122x122x15MM	6W	480 LM	3000K	0,15 KG	Sí
278715025	122x122x15MM	6W	480 LM	6000k	0,15 KG	Sí
278713625	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,25 KG	No
278713425	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,25 KG	No
278713825	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,25 KG	No
278715425	173x173x15MM	12W	960 LM	4000K	0,25 KG	Sí
278715225	173x173x15MM	12W	960 LM	3000K	0,25 KG	Sí
278715625	173x173x15MM	12W	960 LM	6000K	0,25 KG	Sí
278714225	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,35 KG	No
278714025	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,35 KG	No
278714425	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,35 KG	No
278716025	220x220x15MM	18W	1440 LM	4000K	0,35 KG	Sí
278715825	220x220x15MM	18W	1440 LM	3000K	0,35 KG	Sí
278716225	220x220x15MM	18W	1440 LM	6000K	0,35 KG	Sí
278618925	293x293x7MM	30W	2400 LM	3000K	0,45 KG	No
278619025	293x293x7MM	30W	2400 LM	4000K	0,45 KG	No
278619125	293x293x7MM	30W	2400 LM	6000K	0,45 KG	No

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

