

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Impulsor compacto con tiempos de impulso y de pausa ajustables (50 ms - 100 h), fuente de alimentación de largo alcance, con conexión por tornillo, 1 contacto comutado

Descripción del producto

Los requisitos en cuanto a la seguridad y la disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente – independientemente del sector. Además de la construcción de máquinas y la industria química, en la técnica de automatización y de instalación los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más. Para el control de secuencias de tiempo en la técnica de producción y de procesos, están disponibles los relés de temporización de la serie ETD.

Sus ventajas

- Márgenes de tiempo desde unos milisegundos hasta varios días
- 2 salidas cont. comut. libres de potencial

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relé temporizado
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica	aprox. 2×10^7 periodicidades de cambio de estado

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Vida útil eléctrica	aprox. 2×10^5 periodicidades de cambio de estado con carga resistiva, 1 000 VA
Frecuencia nominal	48 Hz ... 63 Hz
Potencia nominal absorbida	2,5 VA (1 W)
Tensión de prueba Bobina de relé/contacto de relé	4 kV
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	300 V

Datos de entrada

Potencia nominal absorbida	2,5 VA (1 W)
Rango de tensión de entrada	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC -10 % ... +15 %
Coeficiente de temperatura típico	$\leq 0,01\text{ \%}/\text{K}$
Tiempo de recuperación	500 ms
Función	Ip: Función cíclica empezando en pausa Ii: Función cíclica, empezando en impulso
Margen de ajuste del tiempo	50 ms ... 100 h (7 gamas finales de tiempo)
Precisión básica	$\pm 1\text{ \%}$ (del valor final de escala)
Precisión de ajuste	$\leq 5\text{ \%}$ (del valor final de escala)
Precisión de repetición	$\leq 0,5\text{ \%} \pm 5\text{ ms}$

Control

Denominación Conexión	Con potencial, bornes A1-B1
Longitud de impulso de mando	$\geq 50\text{ ms}$ (DC) $\geq 100\text{ ms}$ (AC)

Datos de salida

Comutar	
Tipo de conmutación del contacto	1 contacto conmutado sin potencial
Tensión de conmutación máxima	250 V AC (según IEC 60664-1)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	750 VA (3 A/250 V AC, módulo alineado, separación $\leq 5\text{ mm}$)

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

	1250 VA (5 A/250 V AC, módulo no alineado, separación ≥ 5 mm)
Fusible de salida	5 A (rápido)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	20 ... 14
Par de apriete	1 Nm ... 1 Nm

Señalización

Indicación de estado	LED verde (POWER) LED amarillo (relé activo)
----------------------	---

Dimensiones

Anchura	17,5 mm
Altura	89,5 mm
Profundidad	65,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección (Carcasa)	IP40 (Carcasa)
Índice de protección (Bornas de conexión)	IP20 (Bornas de conexión)
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
	-25 °C ... 40 °C (corresponde a UL 508)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Clase de clima	3K3 (según EN 60721)
Humedad de aire admisible (servicio)	15 % ... 85 %

Homologaciones

CE	
Certificado	Conformidad CE

UKCA	
Certificado	De conformidad con UKCA

Datos CEM

Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Emisión de interferencias	EN 61000-6-4

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	EN 50178
-------------------------	----------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición para el montaje	discrecional

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado




2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Dibujos

Esquema de conjunto

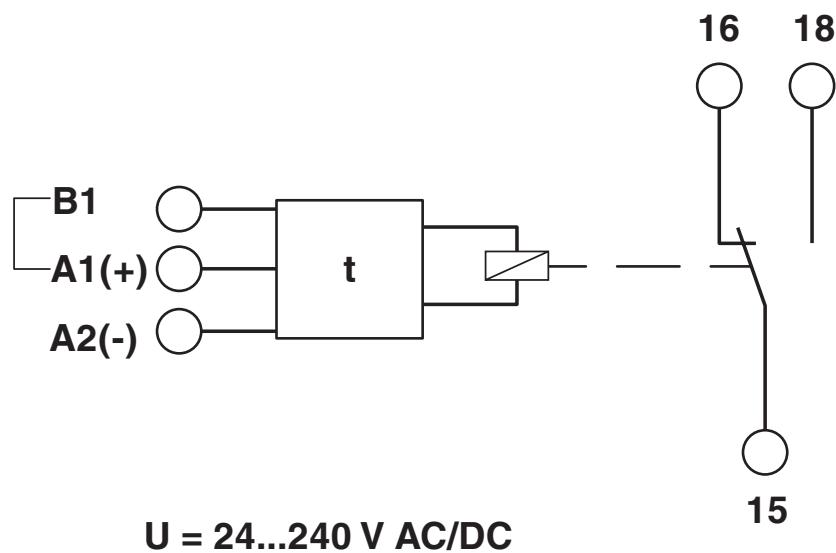

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.**08.B-00957

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ECLASS-13.0	27371605

ETIM

ETIM 9.0	EC001439
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ETD-BL-2T-I-230 - Relé temporizado



2907713

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2907713>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl