


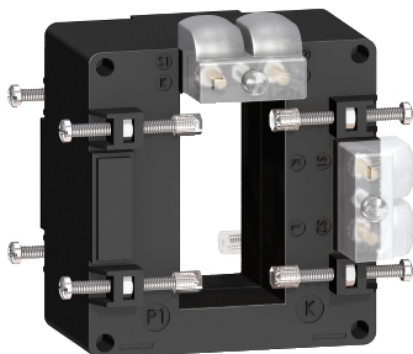

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 8 VA Clase 1 en 12 VA
[In] Corriente Nominal	600 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución
Relación de transformación del trafo	600/5
[Ith] corriente térmica convencional	36 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Fator de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Tipo de montaje	Canalización
Anchura	Exterior: 90 mm Interior: 65 mm
Altura	Exterior: 94 mm Interior: 32 mm
Profundidad	Marco : 40 mm Total : 87 mm
Peso del producto	0.541 kg
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Classe B
Apertura de barras	65 x 32
Sellado	Donde

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]EAC
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.500 cm
Paquete 1 Ancho	9.600 cm
Paquete 1 Longitud	10.100 cm
Paquete 1 Peso	518.500 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.823 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------