

Principal

Tipo de Producto o Componente	Filtro dV/dt
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV344
Aplicación específica de producto	Filtro de salida
[In] Corriente Nominal	180 A
Compatibilidad del producto	ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 200...240 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV630 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV650 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V ATV610 variador de velocidad - 55 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 75 kW, 380...415 V ATV610 variador de velocidad - 90 kW, 380...415 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 30 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 37 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 45 kW, 200...240 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV930 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 55 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 75 kW, 380...480 V ATV950 variador de velocidad montaje en pared - 90 kW, 380...480 V
Nedded quantity	1
Conexión eléctrica	Barra de cobre M10, capacidad de conexión: 120 mm² / AWG 4/0

Complementario

Longitud cable de motor	500 M cable sin apantallar 300 m cable apantallado
Dv/dt	3000 V/μs max en 200...240 V 3000 V/μs max en 380...480 V
Pérdidas térmicas	176 W en 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C - tipo de cable: sin disminución de corriente) 50...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 1,5% por °C)

Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Ancho	380 mm
Altura	350 mm
Profundidad	235 mm
Peso del producto	22 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37.700 cm
Paquete 1 Ancho	39.800 cm
Paquete 1 Longitud	44.500 cm
Paquete 1 Peso	29.400 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Hoja de datos del producto

VW3A5306

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

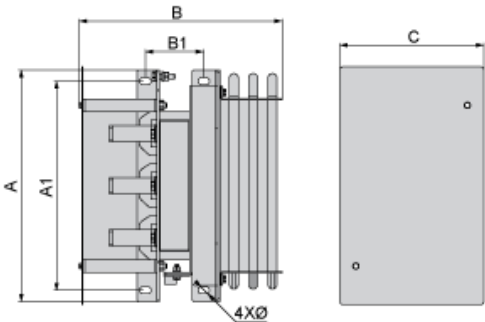

Dimensiones en mm

A	B	C	A1	B1	Ø
380	325	235	325	91	11

Dimensiones en pulgadas

A	B	C	A1	B1	Ø
15	12.8	9.3	12.8	3.6	0.43


Hoja de datos del producto VW3A5306

Montaje y aislamiento

Montaje y distancias mínimas




(1) Filtro

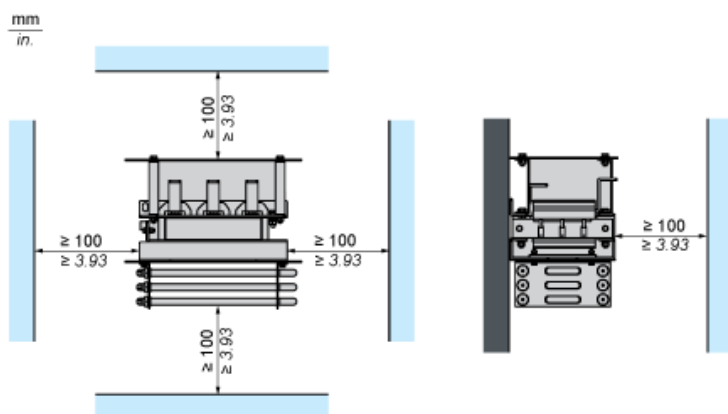

Hoja de datos del producto VW3A5306

Conexiones y esquema

Esquema recomendado

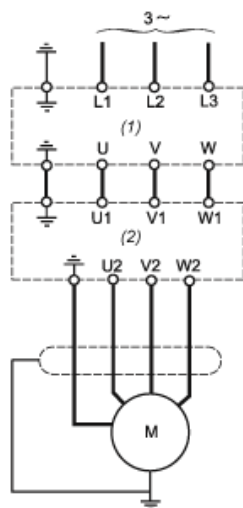

- (1) Unidad
- (2) Filtro