


Ficha técnica del producto

Especificaciones

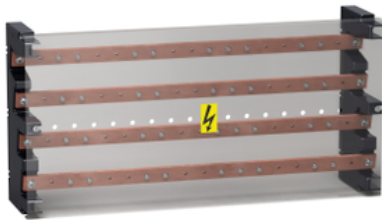

LINERGY BS 4P MULTISTAGE BB 400A 52 ORIFICIOS

LVS04054

Principal

Gama	Linery
Gama de producto	Linery
Tipo de Producto o Componente	Bloque de distribución de múltiples etapas
Nombre del Producto	Linery BS
Compatibilidad de gama	PrismaSeT (PrismaSeT G) cofret PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) cofret
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial
Grado de Protección IP	IPxx B

Complementario

Tipo de montaje	Prisma vertical Placa de montaje Placa perforada Horizontal Vertical
Número de Polos	4P
[Ue] tensión asignada de empleo	440 V AC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	750 V AC
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ie] corriente asignada de empleo	400 A
Corriente nominal (In)	400 A en 40 °C
[Icw] Corriente temporal admisible	20 kA para 1 s
[Ipk] pico de intensidad admisible	40 kA
I²t en activación	400000000 A².s
Sección transversal del embarrado	35 x 5 mm
Conexiones - terminales	Suministro, estado 1 terminal engarzado 50 mm² Suministro, estado 1 barras flexibles, 35 x 5 mm Distribución, estado 1 hueco M6 - tipo de cable: Fase) , 13 1...50 mm²

Altura	235 mm
Anchura	470 mm
Profundidad	115 mm
Peso del producto	4,2 kg

Entorno

Normas	IEC 61439-1,armario interior IEC 61439-2,armario interior
Certificaciones de Producto	ASTA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,7 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm
Paquete 1 Longitud	55,0 cm
Paquete 1 Peso	4,082 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	91,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	133,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Si
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)