

Accesorios Tubería Metálica Rígida IEC - RMC

Copla

► CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES


- Descripción general: Serie de coplas de unión fabricadas en acero, diseñadas para conectar de forma segura dos tramos de Tubería Metálica Rígida RMC IEC. Su robusta construcción y roscado interior garantizan la continuidad mecánica y eléctrica del sistema de canalización.
- Material: Acero.
- Acabado: Galvanizado en Caliente para una máxima protección contra la corrosión.
- Norma de referencia: Diseñado para ser compatible con sistemas de canalización bajo la norma IEC 61386.
- Tipo de hilo: Métrico, interior en ambos extremos (según IEC 60423).
- Normativa aplicable: Componente diseñado para sistemas que cumplen con la norma IEC 61386.
- **Usos recomendados:**
 - Unir tramos de tubería RMC IEC en canalizaciones a la vista o embutidas, asegurando una conexión firme y duradera.
- **Instrucciones de montaje:**
Se roscan en los extremos de las tuberías que se desean unir.



Código	Descripción	Ø nominal (mm)	Formato de venta
5237441066	Copla galvanizada RMC 20 mm IEC	20	Bolsa de 5 unidades
5237441166	Copla galvanizada RMC 25 mm IEC	25	Bolsa de 5 unidades
5237441266	Copla galvanizada RMC 32 mm IEC	32	Bolsa de 5 unidades
237441366	Copla galvanizada RMC 40 mm IEC	40	Unidad
237441466	Copla galvanizada RMC 50 mm IEC	50	Unidad
237441566	Copla galvanizada RMC 63 mm IEC	63	Unidad

► DATOS DIMENSIONALES (mm)

Medida nominal (mm)	Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	Largo (mm)
20	22.50	19.00	33.00
25	27.50	24.00	39.00
32	34.50	32.00	43.00
40	43.00	39.00	48.00
50	54.00	49.50	59.00
63	70.50	62.00	60.00

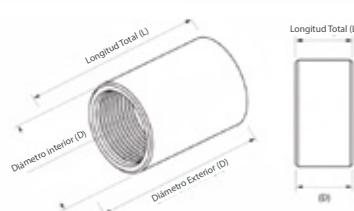

Contáctanos para más información

📞 +56 9 5637 4409 ✉️ fpalma@darco.cl
📞 +56 9 9678 8617 ✉️ jruminot@darco.cl