


Ficha técnica del producto

Características

MTN647893

Actuador KNX binario de carril DIN 16A 8 canales con modo manual

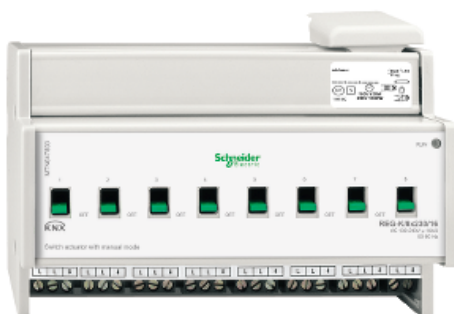

Principal

Gama	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de bus	KNX
Información adicional sobre o dispositivo modular	Conectables con diferentes fases
Número de contactos	8

Complementos

Número total de módulos de 18 mm	8
Soporte de montaje	Carril DIN
Tensión de funcionamiento	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal (In)	16 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC Lámparas halógenas <= 2500 W, 230 V AC Lámparas incandescentes <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes <= 3840 W, 240 V AC Lámparas halógenas <= 1086 W, 100 V AC Lámparas halógenas <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo <= 2608 VA, 240 V AC Capacitive, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC

Ambiente

Grado IP	IP20
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------